


CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILA CENTRALE

ANNO 2019. AVVIO IRRIGAZIONE

- DATI CLIMATICI:
- PIOGGE: In pianura negli ultimi 8 mesi (da luglio 2018 ad oggi) sono piovuti mediamente 250 mm, rispetto ad un amedia annua (12 medi) di 700-800 mm nelle nostre zone di pianura
- TEMPERATURE: Massime molto superiori alla norma, mediamente tra 3 e 5 °C,

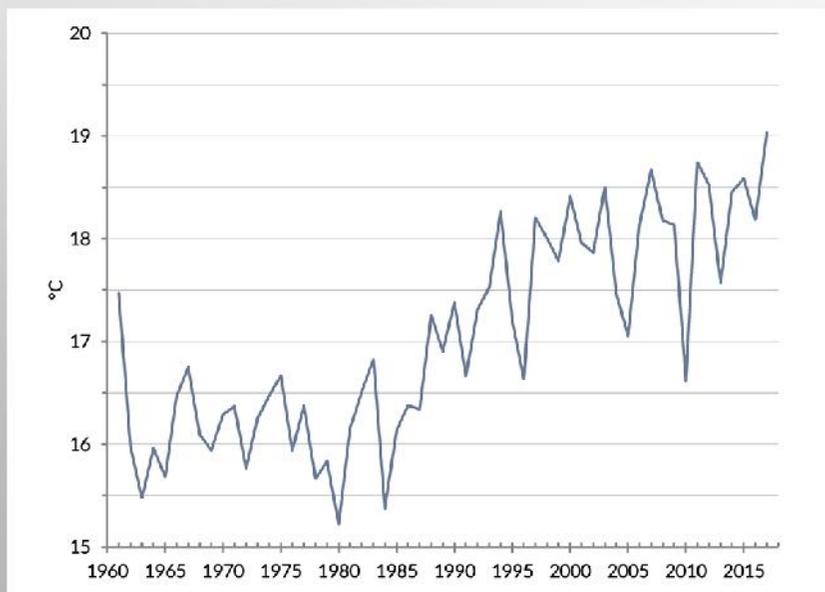

Nell'immagine le temperature massime medie annuali dal 1961 al 2017 in Emilia-Romagna, fonte Rapporto IdroMeteoClima 2017

- **RICHIESTE PERVENUTE ED ESAUDITE:** ad oggi oltre **una trentina**, di cui oltre 20 in alta pianura Enza per irrigazione prato stabile (per un totale di ha 65)
- In pianura abbiamo irrigato tra Enza e Crostolo con acqua dell'Enza: cipolle, melonaie e vigne
- Nell'area tra Crostolo e Secchia, abbiamo esaudito qualche richiesta (per chi era vicino a cavi di scolo dove un po' di acqua scorre sempre)
- mentre la maggior parte delle altre richieste pervenute è per fine marzo, per circa una trentina di appezzamenti per trattamenti alle pere, irrigazione semina barbabietole, coccomeraie e melonaie.



GENNAIO 2019

7 MARZO 2019
INIZIO LAVORI

Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

LAVORI:
Manutenzione ordinaria per il ripristino del canale di adduzione idrica agli impianti di Boretto mediante spostamento di sedimenti in alveo del Fiume Po - Annualità 2019 -

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale C.a.s. Gollubè n°42 - 42121 Reggio Emilia

PROGETTISTA: Dott. Ing. Matteo Giovenardi

DIRETTORE DEI LAVORI: geom. Riccardo Nicolini

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Pietro Tomi

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE: Dott. Ing. Matteo Giovenardi

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA: Geom. Riccardo Nicolini

IMPRESA AGGIUDICATARIA: **Impresa Bacchi Dino srl**
C.a.s. sede in: Via Mazzini n°7 - 42022 Boretto (RE)

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA: Sig. Sauro Dini

2° IMPRESA: **Impresa Gazzini F.lli srl**
C.a.s. sede in: Via Loriszone n°7 - 42019 Correggio (RE)

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE DELLA 2° IMPRESA: Sig. Sauro Dini

IMPORTO DEL PROGETTO: € 48.787,21

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 38.246,89 + IVA

ONERI PER LA SICUREZZA: € 1.736,44 + IVA

IMPORTO CONTRATTUALE: € 39.996,40

IMPORTO LAVORI IN ECONOMIA: € 6.562,76 + IVA

DATA DI CONSEGNA DEI LAVORI: 28-06-2018

DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 25-12-2018

IMPORTO CONTRATTUALE: € 39.996,40

DATA DI CONSEGNA DEI LAVORI: 28-06-2018

DATA CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 25-12-2018

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere richieste al Direttore dei Lavori presso
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE (RE)
telefono: 0522/443211 fax: 0522/403254 E-mail: direzione@emiliacentrale.it



11 MARZO 2019

DAL 12 MARZO CI SONO TRE
ESCAVATORI

DA OGGI DOVREBBERO
RIUSCIRE AD ENTRARE CON LA
CHIATTA



BOTTE BENTIVOGLIO

19 FEBBRAIO
INTERVENTI SU PARATOIE DI
REGOLAZIONE BOTTE
BENTIVOGLIO



BOTTE BENTIVOGLIO

19 FEBBRAIO
INTERVENTI SU PARATOIE DI
REGOLAZIONE BOTTE
BENTIVOGLIO




TRAVERSA CASTELLARANO-SAN MICHELE







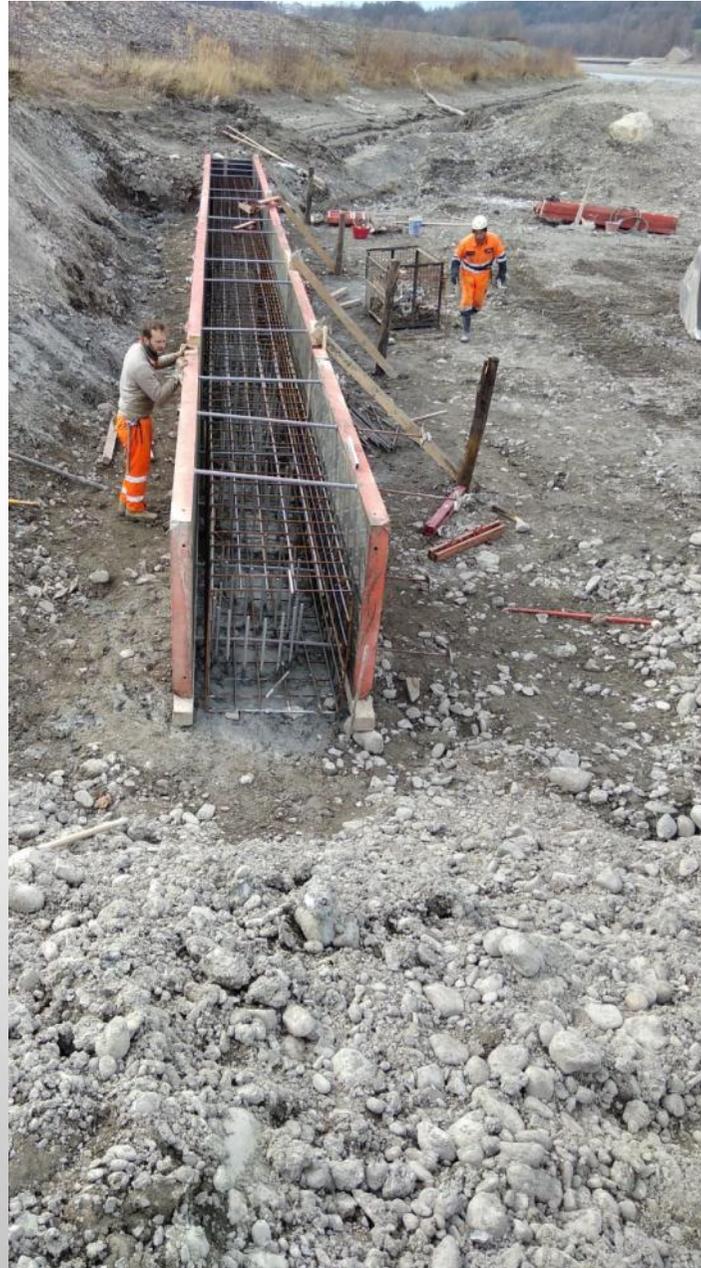

TESTA PALI DI FONDAZIONE
E ARMATURA E
CASSERATURA TRAVE DI
COLLEGAMENTO

INTERVENTO TERMINATO
MARTEDÌ 12 MARZO

EFFETTUATO INVASO
DERIVAZIONE VERRÀ
ATTIVATA DA LUNEDÌ

(CI SONO CANTIERI SUL
CANALE DI REGGIANO DI
SECCHIA)



**CAVO PISTARINA
INTERVENTO A VALLE
SCARICO DEPURATORE**

**I REFLUI SARANNO
DISPONIBILI ENTRO POCHI
GIORNI**

**DOBBIAMO FINIRE
L'INTERVENTO
POSA ELEMENTI A U
LARGHEZZA DI FONDO 3
METRI ALTEZZA 0,75 M**

SOSTITUZIONE TUBAZIONE DI MANDATA GRUPPO 3 MAGNAVACCA



- INSTALLAZIONE PARATOIA PER ENZOLETTA



- OPERE MURARIE PER
RIFACIMENTO
SBARRAMENTO IRRIGUO



- RIPRESE EROSIONI E FRANE MEDIANTE POSA MASSI (PRIMA DELL'INVASO IRRIGUO)
- (CAVO TRESINARO)



- 
- INTERVENTI SU CANALI IRRIGUI
 - TOMABAMENTO IRRIGATORIO CAMPIROSSI





- REALIZZAZIONE INTERVENTO IN ACCORDO CON
COMUNI CORREGGIO E SAN MARTINO IN RIO

- VIA CONFNE – FOSSETTA FAZZANO



- SISTEMAZIONE ARGINATURA IN CORRISPONDENZA
DERIVAZIONE IRRIGUA
SU CANALE DI RISALITA



PROGRAMMA

- DERIVAZIONE SU ENZA GIÀ ATTIVA, da oltre una settimana
- DERIVAZIONE CASTELLARANO ATTIVA DA LUNEDÌ 18 MARZO: l'acqua per raggiungere la pianura modenese posta dai 20 ai 50 km più a valle, impiega circa 1 settimana.
- DERIVAZIONE BORETTO AVVIO IMPIANTI 21- 22 MARZO, 25 MARZO. Serve una settimana almeno per effettuare l'invaso della estesa rete di canali principali e secondari. Quindi l'acqua sarà disponibile alla fine di marzo/primi di aprile nella bassa pianura.
- ACQUE REFLUE DI MANCASALE: in relazione al termine dei lavori e alle attività di avvio di recupero dei reflui, dovremmo essere pronti nei primi giorni di aprile.
- Questa settimana sono state chiuse la Chiavica del Bondanello a Moglia, la Scutellara a Brescello e tutta una serie di sostegni sulla rete al fine di trattenere e accumulare anche le acque di scolo che seppure scarse contribuiscono all'invaso
- RICHIESTE IRRIGUE: durante questa fase di avviamento progressivo degli impianti e di invaso progressivo dei canali principali e via via dei secondari fino alla distribuzione minuta, la possibilità di irrigare è assai mutevole da area ad area e di giorno in giorno.
- Si invitano pertanto gli agricoltori a telefonare al Call Center al n. verde 800501999, al fine di indicare precisamente i terreni da irrigare e le colture. Il personale tecnico effettuerà le verifiche necessarie e indicherà puntualmente quando sarà possibile irrigare ciascun appezzamento.