

NOBILI



BPR

Trincia polivalente reversibile

Multi-purpose reversible mulcher

Trituradora polivalente reversible





Per la trinciatura di spazi verdi,
colture erbacee, mais e cespugli.

I Trituratori Nobili BPR 240-280-305 sono attrezzature di tipo semiportato con doppio attacco, applicabili ai tre punti del sollevatore anteriore e posteriore, ideali per la trinciatura di erba, mais, cespugli, sarmenti di legna e per la manutenzione di grandi aree verdi e di terreni incolti. Polivalenti e robuste, le trince BPR in lavoro poggiano su un rullo che ne regola l'altezza di lavoro, la cui pulizia è garantita dagli utensili di taglio del potente rotore ad otto file di supporti. La gamma BPR è provvista di lamiera posteriore orientabile che, unitamente alla vantaggiosa posizione del rullo, garantisce l'ottimizzazione del taglio e la riduzione dell'assorbimento di potenza. Le versioni BPR PRO garantiscono alte prestazioni in accoppiamento con trattori di elevata potenza. Le trince BPR dispongono di un'ampia scelta di coltelli intercambiabili, di forme e dimensioni diverse per soddisfare le varie esigenze di lavoro. Disponibile anche nella versione di sinistra. Il Trituratore è costruito in conformità alle Normative Europee.



Para la trituración de espacios verdes,
hierba, maíz y arbustos

Las Trituradoras Nobili BPR 240-280-305 son máquinas de tipo suspendido en tres puntos con doble enganche, para utilización frontal y trasera, ideal para la trituración de hierba, arbustos, sarmientos y para el mantenimiento de grandes espacios verdes y zonas sin cultivar. Polivalentes y robustas, las trituradoras BPR en trabajo se apoyan sobre un rodillo que permite el control de la altura. Las herramientas del potente rotor con ocho filas de soportes realicen una autolimpieza del rodillo. La gama BPR está equipada de una chapa trasera regulable que, junto con la posición favorable del rodillo, permite una trituración óptima y una reducción de la potencia absorbida. Las versiones BPR PRO garantizan un alto rendimiento para un uso intensivo con tractores de elevada potencia. Las trituradoras BPR ofrecen muchas opciones de herramientas intercambiables, de formas y dimensiones diferentes, para satisfacer diversas condiciones de trabajo. Disponible también en versión izquierda. Las trituradoras están fabricadas en conformidad con las Directivas Europeas.



Caratteristiche BPR serie 10

BPR series 10 specifications

Características BPR serie 10



Spostamento laterale idraulico per raggiungere i punti difficilmente accessibili.

Hydraulic offset to shred areas difficult to be reached.
Desplazamiento lateral hidráulico para acceder a los puntos de difícil acceso.



Supporti rotore interni con ingrassaggio sui cuscinetti.

Inner rotor supports with greaser on bearings.
Soportes del rotor internos con engrasador en los rodamientos.



Tensionamento manuale delle cinghie.

Manual belts tensioning.
Regulación manual de las correas.

For the shredding on green areas, grassy cultivation, corn and bushes


The Nobili BPR 240-280-305 mulchers are tractor-mounted machines with double hitch frame that can be connected to the three-point linkage of the tractor, in front and rear position. Ideal for the shredding of grass, corn, bushes, prunings and for wide green areas as well as set-aside maintenance. Multi-purpose and robust, the BPR mulchers are supported by a roller adjusting the working height. The roller cleaning is ensured by the cutting tools of the powerful rotor provided with eight rows of knife supports. The BPR range is equipped with a rear adjustable plate that, together with the roller position, provides the best cut and the reduction of the power absorption. BPR PRO version ensures high performance when connected to powerful tractors. BPR mulchers range offers a great choice of tools with different shape and size to meet any work need. Available also in left hand version. The mulcher is constructed in compliance with the European regulations.



BPR serie 10
BPR series 10
BPR serie 10



Caratteristiche BPR serie 100
BPR series 100 specifications
Características BPR serie 100

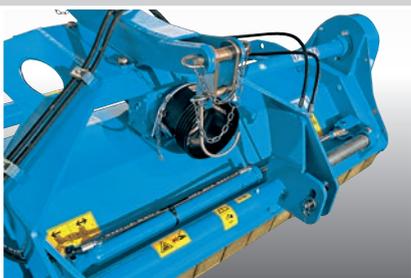


Spostamento laterale idraulico per raggiungere i punti difficilmente accessibili.
Hydraulic offset to shred areas difficult to be reached.
Desplazamiento lateral hidráulico para acceder a los puntos de difícil acceso.



Lamiera posteriore orientabile a seconda della quantità e del tipo di materiale da trinciare.
Rear plate adjustable according to material type and quantity to shred.
Chapa trasera regulable en función de la cantidad y del tipo de material a triturar



Versione BPR PRO con cinghie per trasmissioni di grande potenza.
BPR PRO version with belts for big power transmissions.
Version BPR PRO con correas para transmisiones potentes.

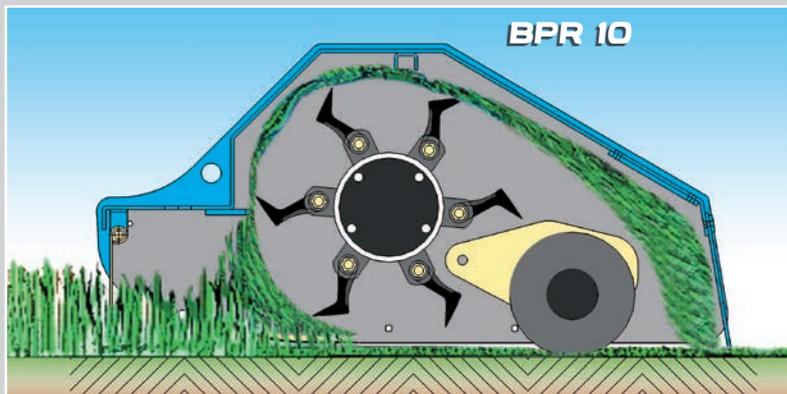

BPR 10



BPR serie 100
BPR series 100
BPR serie 100

Caratteristiche BPR serie 10 e serie 100


- Rotore a 8 file di utensili a posizionamento elicoidale per un taglio progressivo e un miglior sollevamento dei residui da trinciare.
- Equilibratura elettronica ai massimi regimi di lavoro della macchina
- Telaio con lamiera di grosso spessore (serie 10) o con lamiera di consumo (serie 100) e due controcoltelli
- Gruppo rinvio con ruota libera e doppia entrata
- Cuffia smontabile per un accoppiamento veloce e sicuro del giunto cardanico (serie 100)
- Coltelli e mazze su perno trattato per una minore usura.

BPR series 10 and series 100 specifications

- Rotor featuring 8 rows of knives with helical layout for a progressive cut and a better suction effect of the residues to be shredded
- Electronic balancing of the rotor at the maximum working rate of the machine
- Thick plate frame (series 10) or double hood frame (series 100) and two counter-knives.
- Gearbox with integrated free wheel and double input shaft
- Removable guard for a quick and safe coupling of PTO shaft (series 100)
- Knives and hammers on treated axle for less wear.

Características BPR serie 10 y serie 100

- Rotor de ocho filas de herramientas dispuestas en hélice para un corte progresivo y una mejor aspiración de los residuos a triturar.
- Bancos de equilibrado dinámico de los rotores al máximo régimen de trabajo de la máquina.
- Chasis con chapa de espesor importante (BPR serie 10) o con chapa de blindaje (BPR serie 100) y dos contracuchillas.
- Cáster de doble entrada que integra una rueda libre.
- Protector desmontable para un enganche rápido y seguro del cardan (serie 100).
- Ejes de los martillos y cuchillas de acero tratado para un menor consumo.

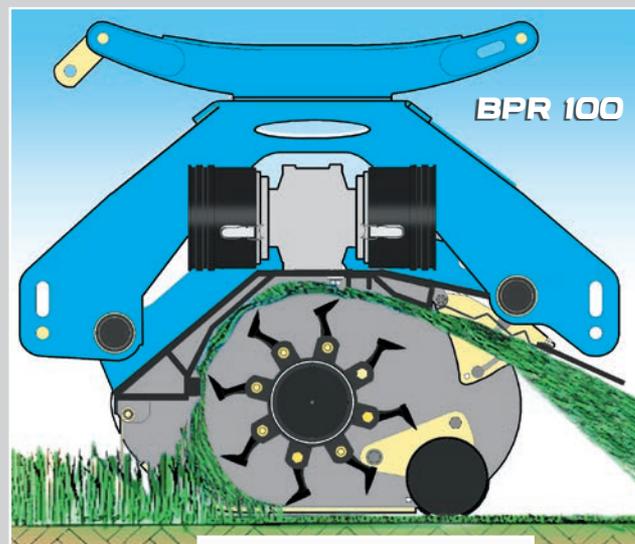

BPR 100

I Trituratori BPR serie 100 sono progettati per ridurre i tempi e i costi della manutenzione

BPR series 100 mulchers are designed to reduce maintenance time and costs
Las trituradoras BPR serie 100 se han diseñados para reducir al mínimo el tiempo y los gastos de mantenimiento



Spostamento laterale idraulico per raggiungere i punti difficilmente accessibili.
Hydraulic offset to shred areas difficult to be reached.
Desplazamiento lateral hidráulico para acceder a los puntos de difícil acceso.



Lamiera posteriore orientabile a seconda della quantità e del tipo di materiale da trinciare.
Rear plate adjustable according to material type and quantity to shred.
Chapa trasera regulable en función de la cantidad y del tipo de material a triturar





Versione BPR PRO con cinghie per trasmissioni di grande potenza.
BPR PRO version with belts for big power transmissions.
Version BPR PRO con correas para transmisiones potentes.



BPR serie 10 - Elevata versatilità di utilizzo
 BPR series 10 - Great versatility of use
 BPR serie 10 – Gran versatilidad de utilización



BPR serie 10 - Trinciatura più omogenea in posizione frontale poiché il trattore non calpesta la vegetazione.
 BPR series 10 - A more homogeneous shredding quality when front-connected because the tractor doesn't roll over plants.
 BPR serie 10 – Trituración más homogénea si se utiliza en versión frontal, en cuanto el tractor no rueda por encima de los vegetales.

Caratteristiche tecniche Technical specifications Características técnicas		SERIE 10								
		BPR 22		BPR 24		BPR 28		BPR 30		
Attacco Linkage Enganche		Spostamento idraulico - 2° categoria Hydraulic offset - category 2 Desplazamiento hidraulico - categoria 2								
Spostamento laterale Offset Desplazamiento lateral		mm	450	450	450	450	450	450	450	
	Larghezza di lavoro Working width Anchura de trabajo	mm	2095	2374	2793	3034	2793	3034	3034	
	Larghezza massima della testata Overall width of the cutting head Anchura máxima del cajón de trituración	mm	2291	2548	2959	3186	2959	3186	3186	
Numero giri presa di forza PTO transmission speed Frecuencia de rotación t.d.f.		rpm	540	1000	540	1000	540	1000	540	1000
	Potenza trattore compresa tra Tractor power requirement ranging from Potencia tractor incluida entre	CV	70 - 150		80 - 150		90 - 150		100 - 150	
		kW	51 - 110		59 - 110		66 - 110		74 - 110	
Ruota libera Free wheel Rueda libre		Sul gruppo rinvio - Integrated in gearbox - Integrada en la caja								
Trasmissione del rotore Rotor drive Transmisión rotor		N. 3 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX		N. 3 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX		N. 4 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX		N. 4 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX		
Diametro del rotore Rotor diameter Diámetro rotor		mm	465		465		465		465	
Velocità di rotazione del rotore Rotor speed Velocidad de rotación rotor		rpm	2203	2356	2203	2356	1833	1960	1833	1960
Velocità lineare dei coltelli Blades linear speed Velocidad lineal de cuchillas		m/s	54	57	54	57	44	48	44	48
	Numero di coltelli Number of knives Número de cuchillas	01	44		48		56		64	
		012	44+22		48+24		56+28		64+32	
		06	22		24		28		32	
		08	44		48		56		64	
		09L	22		24		28		32	
Regolazione dell'altezza di lavoro con rullo Working height adjusted by roller Control de altura por rodillo		mm	min 28 - max 131							
	A	2291	2548	2959	3186	2291	2548	2959	3186	
	B	1357	1357	1357	1357	1357	1357	1357	1357	
	C	547	547	547	547	547	547	547	547	
Peso Weight Peso		Kg	840	900	990	1120	840	900	990	1120



Ruote anteriori pivotanti in gomma per una migliore uniformità di taglio (opzionale).

Front pivoting rubber wheels for a better and regular cutting quality (optional).


Ruedas frontales giratorias en caucho para una mejor uniformidad de trituración.



Ruote anteriori pivotanti in ferro per una migliore uniformità di taglio (opzionale).

Front pivoting steel wheels for a better and regular cutting quality (optional).

Ruedas frontales giratorias en hierro para una mejor uniformidad de trituración.

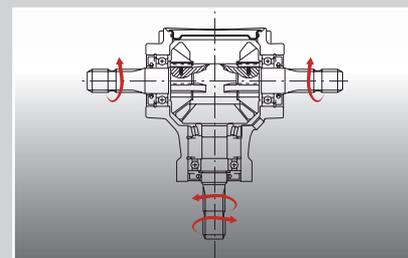

Gruppo rinvio con doppia ruota libera per trattori con guida reversibile (opzionale).

Gearbox with integrated double free wheel for tractors with reversible drive (optional).

Cárter de doble rueda libre para tractores de conducción reversible.

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS - CHARACTERISTICS



BPR serie 100 - Trinciatura più omogenea in posizione frontale poiché il trattore non calpesta la vegetazione.

BPR series 100 - A more homogeneous shredding quality when front-connected because the tractor doesn't roll over plants.

BPR serie 100 - Trituración más homogénea si se utiliza en versión frontal, en cuanto el tractor no rueda por encima de los vegetales.



BPR serie 100 - Possibilità di utilizzo in accoppiamento con modelli TBE e TBE-S

BPR series 100 - Possible combined use together with models TBE and TBE-S

BPR serie 100 - Posibilidad de utilización en combinación con los modelos TBE y TBES.

SERIE 100

BPR 210		BPR 240		BPR 280		BPR 280 PRO		BPR 305		BPR 305 PRO	
Spostamento idraulico - 2° categoria Hydraulic offset - category 2 Desplazamiento hidráulico - categoría 2											
580		580		580		580		580		580	
2095		2374		2793		2793		3034		3034	
2269		2548		2998		2998		3343		3343	
540	1000	540	1000	540	1000	540	1000	540	1000	540	1000
75 - 125		80 - 175		90 - 175		95 - 230		100 - 175		100 - 230	
55 - 91		59 - 129		66 - 129		70 - 169		74 - 129		81 - 169	
Sul gruppo rinvio - Integrated in gearbox - Integrada en la caja											
N. 3 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX		N. 3 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX		N. 5 Cinghie SPBX SPBX belts Correas SPBX							
465		465		465		465		465		465	
1833	1960	1833	1960	1833	1960	1833	1960	1833	1960	1833	1960
44	48	48	48	44	48	44	48	44	48	44	48
44		48		56		56		64		64	
44+22		48+24		56+28		56+28		64+32		64+32	
22		24		28		28		32		32	
44		48		56		56		64		64	
22		24		28		28		32		32	
min 28 - max 131											
2269		2548		2998		2998		3343		3343	
1290		1290		1290		1290		1290		1290	
525		525		525		525		525		525	
870		950		1020		1050		1100		1230	




Universale: legna, erba.
Universal: wood, grass.
Universal: leña, hierba




Composto: arbusti, cespugli, erba
Composed: shrubs, bushes, grass
Cuchillas universales rectas: arbustos, hierba



Mazza: legna, erba.
Hammer: wood, grass.
Martillo cuchara: leña, hierba



Universale snodato: erba.
Articulated universal: grass.
Universal articulado: hierba



Mazza snodata: erba.
Articulated hammer: grass.
Martillo cuchara móvil: hierba

Concessionario / Dealer / Distributor

NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
Fax +39.051.88.27.03 - www.nobili.com - info@nobili.com

Per rispetto dell'ambiente, questo documento è stampato su carta senza cloro. In respect for the environment, this document is printed on chlorine-free paper. Para respetar el medio ambiente, este documento ha sido impreso sobre papel sin cloro. Las características de los productos y las especificaciones de los modelos son datos a puro título indicativo. La NOBILI S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, le specificazioni subject to change without notice. S.p.A. se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento, sin preaviso alguno.