



## TL TLP

Trincia per trattori di bassa potenza

Mulcher suitable for low-power tractors

Trituradora adecuada para tractores de baja potencia



# TL TLP

**Trince polivalenti per il taglio di erba e steli fibrosi. Ideale nella manutenzione di prati, parchi e giardini.**




I TRITURATOR NOBILI TL e TLP sono macchine di tipo semiportato, applicabili ai tre punti del sollevatore idraulico, posteriore o anteriore, di piccole trattrici. In lavoro appoggiano sul rullo, che ne regola l'altezza. Il rotore è provvisto di coltelli "mobili" intercambiabili, con forme e dimensioni diverse, per adeguare la trincia alle varie esigenze di lavoro. Disponibili nelle misure 120 - 150 - 180 cm nella serie TL e 120 - 135 - 160 cm nella serie TLP.


A richiesta disponibile anche la versione con spostamento idraulico. Il Trituratore è stato costruito in conformità alle Normative Europee.

Multi-purpose shredder for grass and fibrous stalks. Ideal for maintenance of yards, garden and parks.

The NOBILI TL and TLP TRITURATORS are tractor-mounted machines, to be fitted to the three-point linkage of the front or rear hydraulic lift of small tractors. In working position, the TL and TLP mulchers are supported by roller that controls the working height. The rotor is equipped with interchangeable swinging knives of different shapes and sizes, to adapt the mulcher to various working needs. The working widths are 120 - 150 - 180 cm for the TL range, and 120 - 135 - 160 cm for the TLP range. It is possible to have, upon request, the version with the hydraulic offset. The mulcher is constructed in compliance with the European regulations.

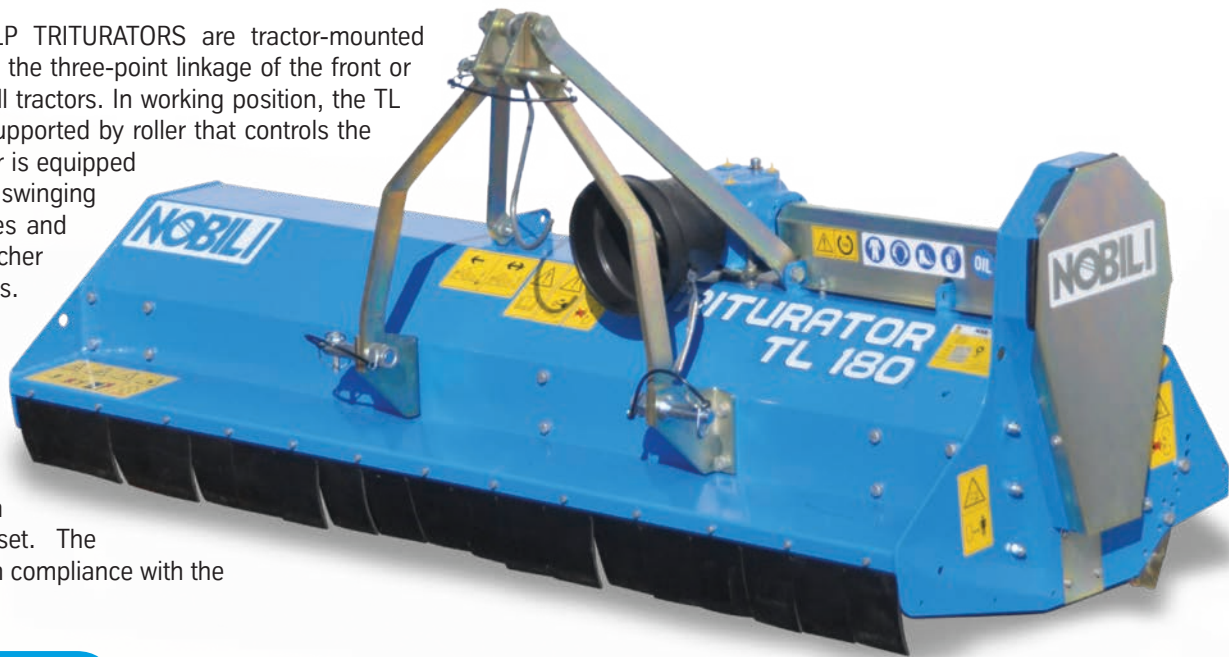

**TL**

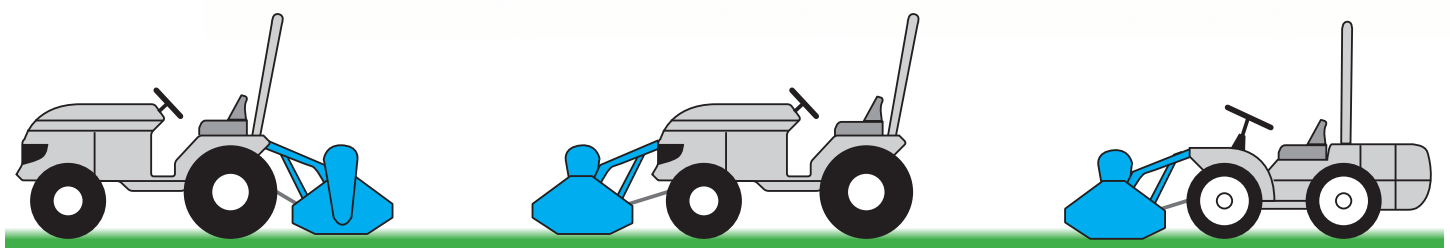

**Consente il montaggio in posizione frontale e su trattrici reversibili.**

*It allows to be mounted in front position and on reversible tractors.*

*Puede ser enganchada en posición frontal y a los tractores reversibles.*





*Trituradoras polivalentes para cortar hierba y cañas fibrosas. Ideal para el mantenimiento de parques y jardines.*


Las TRITURADORAS NOBILI TL y TLP son máquinas semi-suspendidas en tres puntos para enganchar al elevador hidráulico, trasero o frontal, de pequeños tractores. Durante el trabajo las trituradoras TL y TLP se apoyan sobre el rodillo, que regula la altura. El rotor está equipado con cuchillas "móviles" intercambiables, con diferentes formas y dimensiones para satisfacer las diversas necesidades de trabajo. Las anchuras de trabajo son 120 - 150 - 180 cm para la gama TL, y 120 - 135 - 160 cm para la gama TLP. A pedido está disponible la versión con desplazamiento hidráulico. La trituradora es fabricada en conformidad con las Directivas Europeas.



**TLP**



**Versione con spostamento idraulico (optional)**  
Version with the hydraulic offset  
Versión con desplazamiento hidráulico

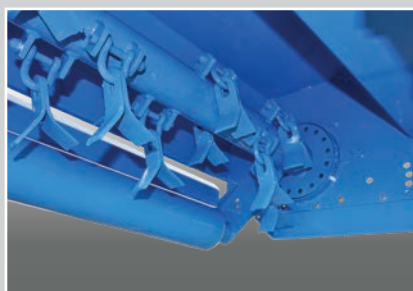

**Coltello mobile per erba**  
Swinging knife for grass  
Cuchilla móvil para hierba







**Slitte di appoggio e rullo regolabile di serie**  
Support skids and adjustable roller in standard version  
Patines de apoyo y rodillo regulable en la versión estándar



# CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS - CARACTERISTICAS



| Caratteristiche tecniche<br>Technical specifications<br>Características técnicas             |  | TL 120  | TL 150  | TL 180  | TLP 120  | TLP 135 | TLP 160   |
|--|--|---|---------|---------|--|---------|---|
| <b>Attacco</b><br>Linkage<br>Enganche  |  | Fisso 2 posizioni - 1° categoria<br>2-point-fix - category 1<br>Fijo 2 posiciones - categoría 1       |         |         | 1° - 2° categoria<br>category 1-2<br>categoría 1-2 |         |   |
| <b>Spostamento laterale</b><br>Offset<br>Desplazamiento lateral                              |  | mm  | -       | 280     | 280  | 350     | 350   |
|              | <b>Larghezza di lavoro</b><br>Working width<br>Anchura de trabajo  | mm  | 1200    | 1500    | 1800   | 1200    | 1350  |
|  | <b>Larghezza massima della testata</b><br>Overall width of the cutting head<br>Anchura máxima del cajón de trituración | mm  | 1352    | 1616    | 1922   | 1350    | 1500  |
| <b>Numero giri presa di forza</b><br>PTO transmission speed<br>Frecuencia de rotación t.d.f. |  | rpm   | 540     | 540     | 540  | 540     | 540   |
|             | <b>Potenza trattore compresa tra</b><br>Tractor power requirement ranging from<br>Potencia tractor incluida entre      | CV  | 15 - 30 | 20 - 30 | 25 - 35  | 15 - 50 | 20 - 55   |
|  |  | kW  | 11 - 22 | 15 - 22 | 18 - 26  | 11 - 37 | 15 - 40   |
| <b>Ruota libera</b><br>Free wheel<br>Rueda libre   |  | Sul gruppo rinvio - Integrated in gearbox - En la caja de cambio                                      |         |         |  |         |   |
| <b>Trasmissione del rotore</b><br>Rotor drive<br>Transmisión rotor                           |  | N. 2 Cinghie SPAX<br>SPAX belts<br>Correas SPAX   |         |         | N. 2 Cinghie SPBX<br>SPBX belts<br>Correas SPBX    |         | N. 3 Cinghie SPBX<br>SPBX belts<br>Correas SPBX |
| <b>Diametro del rotore</b><br>Rotor diameter<br>Diámetro rotor                               |  | mm  | 366     | 366     | 366  | 400     | 400   |
| <b>Velocità di rotazione del rotore</b><br>Rotor speed<br>Velocidad de rotación rotor        |  | rpm   | 2309    | 2309    | 2309   | 1965    | 1965  |
| <b>Velocità lineare dei coltelli</b><br>Blades linear speed<br>Velocidad lineal de cuchillas |  | m/s   | 44,2    | 44,2    | 44,2   | 412     | 412   |
|            | <b>Numero di coltelli</b><br>Number of knives<br>Número de cuchillas   | 04  | 24      | 28      | 36   | 32      | 40  |
|  |  | 08  | 48      | 56      | 72   | /       | /   |
| <b>Regolazione dell'altezza</b><br>Height control<br>Control de altura                       |  | Ruote sterzanti, slitte, rullo - Steering wheels, skids, roller - Ruedas pivotantes, patines, rodillo |         |         |  |         |   |
| <b>Peso</b><br>Weight<br>Peso  |  | Kg  | 125     | 160     | 180  | 140     | 150   |



04  
**PALETTA:**  
erba di parchi e giardini  
PALLET:  
grass of parks and gardens  
PALETA: hierba de parques y jardines



08  
**Mazza snodata: erba**  
Articulated hammer:  
grass  
Martillo aticulado: hierba

Concessionario / Dealer / Distributor

# NOBILI



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444  
Fax +39.051.88.27.03 - www.nobili.com - info@nobili.com

Per rispetto dell'ambiente, questo documento è stampato su carta senza cloro. In respect for the environment, this document is printed on chlorine-free paper. Para respetar el medio ambiente, este documento ha sido impreso sobre papel sin cloro. Las características de los modelos se citan a modo de ejemplo. Le caratteristiche dei modelli sono date a puro titolo indicativo. Le características de los modelos se citan a modo de ejemplo. La NOBILI S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, le caratteristiche di qualsiasi modello. Specifications subject to change without notice. S.P.A. se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento, sin preaviso alguno.