



Trincia specializzata per gli spazi verdi

Specialized mulchers for green spaces

Trituradoras especializadas profesional para los espacios verdes





Per la trinciatura di spazi verdi, parchi e giardini

I Triturator Nobili BE 14 – 16 – 18 – 20 sono attrezzature di tipo semiportato, applicabili ai tre punti del sollevatore anteriore o posteriore di trattori con potenza compresa tra i 35 e i 65 CV. La serie BE unisce dimensioni compatte ad una concezione professionale, sottolineata da soluzioni costruttive all'avanguardia con l'impiego di materiali speciali per ridurre il peso. Tra queste, il telaio polivalente dotato di kit timone fisso a due posizioni o spostabile idraulicamente e la possibilità di avere i 540 o i 1000 giri alla presa di forza per un accoppiamento posteriore o frontale rispetto al trattore. La gamma BE è provvista altresì della nuova mazza Nobili su boccole brevettata che garantisce un'elevata resistenza ed una lunghissima durata grazie ad una parte di rinforzo, in rilievo, studiata per creare una superficie allargata di battuta, evitando così danni in caso di colpo accidentale sul tubo del rotore. Il Triturator è costruito in conformità alle normative Europee.




For the shredding of green spaces,
parks and gardens

The Nobili BE 14 – 16 – 18 – 20 mulchers are tractor-mounted machines to be fitted to the three-point linkage of both front and rear tractor lifts. Suitable for tractors with power ranging between 35 and 65 HP. The BE series combines compact design with a professional concept, underlined by innovative construction solutions and the use of special materials to reduce the weight. For instance the multi-purpose chassis with the possibility to fit a 2-point-fixed headstock or a headstock with hydraulic offset and the possibility to run at the PTO with 540 or 1000 rpm for a rear or a front mount linkage to the tractor. The BE range is also equipped with the new patented Nobili hammer on bushing. Thanks to its reinforced and protruding part, conceived to create an enlarged abutment surface thus avoiding damage in case of an accidental shock on the rotor tube, this new hammer ensures a high resistance and a very long life service. The mulcher is constructed in compliance with the European regulations.

Para el mantenimiento de espacios verdes,
parques y jardines

Las Trituradoras Nobili BE 14 – 16 – 18 – 20 son equipos de tipo suspendido en tres puntos para enganche al levantador frontal o trasero de tractores con potencia incluida entre los 35 y los 65 CV. La gama BE une dimensiones compactas a una concepción profesional, subrayada por soluciones constructivas de vanguardia con el empleo de materiales especiales para reducir el peso. Entre este, el chasis polivalente dotado de dos tipos de enganche – enganche fijo de dos posiciones o con desplazamiento hidráulico – y la posibilidad de tener a la toma de fuerza los 540 o 1000 rpm por un acoplamiento en posición trasera o frontal con respecto del tractor. La gama BE es provista de un nuevo martillo Nobili patentado sobre casquillo guía que garantiza una elevada resistencia y una larga duración gracias a una parte de refuerzo, en relieve, estudiada para crear una superficie ampliada de golpe, evitando así daños en caso de choque accidental sobre el tubo del rotor. La trituradora es fabricada en conformidad con las Directivas Europeas.


Optionals

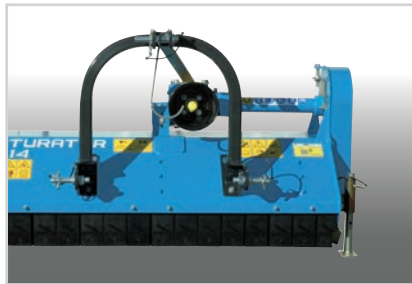

Timone fisso a 2 posizioni
2-point-fixed headstock
Enganche fijo de dos posiciones



Timone con spostamento idraulico
Headstock with hydraulic offset
Enganche con desplazamiento hidráulico

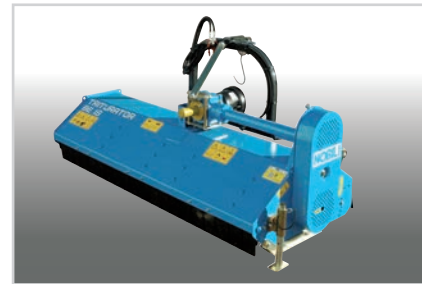


Kit per attacco in posizione frontale o posteriore su trattori a guida retroversa
Kit for front mount linkage or rear connection to reverse drive tractors
Kit para utilizar la trituradora en posición frontal o trasera con tractores a puesto invertido.


CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS - CARACTERÍSTICAS



Telaio ad alta resistenza e slitte antiusura imbullonate
High resistance chassis with antiwear bolted skids
Chassis a alta resistencia y patines antidesgaste unidos con pernos

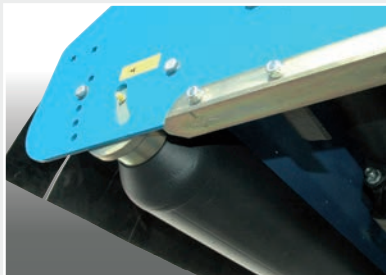

Rullo Ø 140 mm a fondelli fissi regolabile in 5 posizioni
Roller: Ø 140 mm with fixed ends adjustable in 5 positions
Rodillo: Ø 140 mm con extremos fijos en 5 posiciones

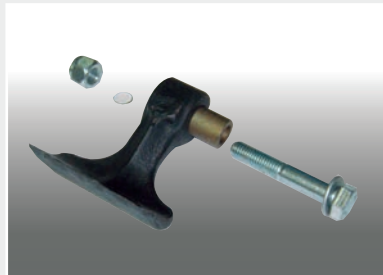

Mazza brevettata su boccia temprata e perno trattato
Patented hammer on heat treated bushing and hardened axle
Martillo patentado sobre casquillo guía templado y perno tratado



Possibilità di utilizzo in accoppiamento con i modelli TB serie 10
Possibility of use in combination with TB series 10 models
Posibilidad de empleo en combinación con los modelos TB serie 10

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS - CARACTERISTICAS



Supporti rotore interni e ingrassaggio sui cuscinetti
Inner rotor axles and greasing system on bearings
Soportes rotor interiores y engrase sobre los rodamientos




Gruppo rinvio con ruota libera e doppia albero in entrata a 540 o 1000 giri
Gearbox with free wheel and double input shaft at 540 or 1000 rpm
Caja con rueda libre integrada y doble eje en entrada a 540 o 1000 rpm



Rotore equilibrato dinamicamente ai massimi regimi di lavoro della macchina
Dynamically balanced rotor at maximum working rates conceived for the machine
Rotor equilibrado dinamicamente a los máximos regímenes de trabajo de la máquina

Caratteristiche tecniche Technical specifications Características técnicas		BE 14		BE 16		BE 18		BE 20		
Attacco Linkage <i>Enganche</i>		1° Categoria Category 2 <i>Categoria 2</i>				1° e 2° Categoria Category 2 <i>Categoria 2</i>				
Spostamento laterale Offset <i>Desplazamiento lateral</i>		280		280		450		450		
	Larghezza di lavoro Working width <i>Anchura de trabajo</i>	mm 1400		1600		1800		2000		
	Larghezza massima Overall width <i>Anchura máxima</i>	mm 1600		1800		2000		2000		
Numero giri presa di forza PTO transmission speed <i>Frecuencia de rotación t.d.f.</i>		rpm 540 1000		540 1000		540 1000		540 1000		
	Potenza trattore compresa tra Tractor power requirement ranging from <i>Potencia tractor incluida entre</i>	CV 35÷65		39÷65		42÷65		44÷65		
		kW 26÷48		29÷48		31÷48		32÷48		
Ruota libera Free wheel <i>Rueda libre</i>		Sul gruppo rinvio - Integrated in gearbox - En la caja de cambio								
Trasmisione del rotore Rotor drive <i>Transmisión rotor</i>		N. 2 Cinghie SPBX SPBX belts <i>Correas SPBX</i>		N. 3 Cinghie SPBX SPBX belts <i>Correas SPBX</i>		N. 3 Cinghie SPBX SPBX belts <i>Correas SPBX</i>		N. 3 Cinghie SPBX SPBX belts <i>Correas SPBX</i>		
Diametro del rotore Rotor diameter <i>Diámetro rotor</i>		mm 127		127		127		127		
Velocità di rotazione del rotore Rotor speed <i>Velocidad de rotación rotor</i>		rpm 2220 2340		2220 2340		2220 2340		2220 2340		
Velocità lineare dei coltelli Blades linear speed <i>Velocidad lineal de cuchillas</i>		m/s 46 47		46 47		46 47		46 47		
	Numero di coltelli Number of knives <i>Número de cuchillas</i>	01 40		48		56		64		
		06/K 20		24		28		32		
Regolazione dell'altezza Height control <i>Control de altura</i>		Rullo a 5 posizioni - Roller with 5 position - Rodillo a 5 posiciones								
	A		1600		1800		2000		2200	
	B		980		980		980		980	
	C		435		435		435		435	
Peso Weight <i>Peso</i>		Kg 335		370		410		450		



01
Universale: legna, erba.
Universal: wood, grass.
Universal: leña, hierba



06
Mazza: legna, cespugli, erba.
Hammer: wood, bushes, grass.
Martillo: leña, arbustos, hierba



Concessionario / Dealer / Distributor

NOBILI

40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
Fax +39.051.88.27.03 - www.nobili.com - info@nobili.com

Per rispetto dell'ambiente, questo documento è stampato su carta senza cloro. - In respect for the environment, this document is printed on chlorine-free paper. Para respetar el medio ambiente, este documento ha sido impreso sobre papel sin cloro. Las características de los modelos se ofrecen a modo de indicativo. Le características de los modelos son dadas a modo de indicativo. La NOBILI S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza alcun preavviso. - Specifications subject to change without notice. S.p.A. se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento, sin preaviso alguno.