

NOBILI



TRP

Trincia per sarmenti di potatura

Mulcher for pruning and branches


Trituradora de sarmientos y restos de poda



Il Triturator Nobili TRP 95-120-145-175 dotato di pick-up è una macchina di tipo semiportato applicabile posteriormente ai tre punti del sollevatore idraulico della trattrice. Per mezzo del pick-up raccoglie i residui di potatura sollevandoli e trasportandoli all'interno della camera di trinciatura dove vengono frantumati e successivamente depositati a terra attraverso fori calibrati integrati nel telaio. In lavoro appoggia su ruote sterzanti o rullo.
Il rotore a 8 file provvisto di mazze garantisce un ciclo di rotazione più regolare, meno vibrazioni, minore assorbimento di potenza ed un'elevata velocità di lavoro in qualsiasi condizione.
Il gruppo di rinvio a doppia uscita con ruota libera offre ampie garanzie di robustezza e affidabilità. Il triturator è stato costruito in conformità alle normative europee.
Disponibile con movimento idraulico del pick-up.

The Nobili mulcher TRP 95-120-145-175 provided with pick-up is a mounted machine that fits on the three-point linkage of the rear hydraulic lift of the tractor.
Through the pick-up device the machine picks up the pruning remains, lifting and carrying them inside the mulching chamber where they are cut and then put down on the ground through calibrated holes of the frame. In working position it is supported by steering wheels or by the roller.
The 8 rows rotor, provided with hammers, ensures a more regular rotation, less vibrations, low power requirement and high working speeds in every condition.
The double output gearbox with built in overrunning clutch ensures sturdiness and reliability.
The mulcher has been constructed in compliance with EC Regulations.
Available with hydraulic pick-up.

La Trituradora Nobili TRP 95-120-145-175 equipada con pick-up recogedor, es una maquina de tipo semi-suspendido aplicable a los tres puntos levantador hidráulico del tractor.
Tramite el pick-up, el residuo de resto de poda es recogido del suelo y traslado en la caja de trituración para ser desmenuzado. Antes de posarse en el terreno el material pasa a través una chapa con agujeros calibrados, fijada al chasis. En trabajo se apoya al rodillo o a dos ruedas semigratorias.
El rotor 8 hileras, equipado de martillos, permite un ciclo de rotación más regular, menos vibraciones y menor absorción de potencia, garantizando una alta velocidad de avance en cualquier condición de trabajo. La caja con rueda libre y dobla transmisión hacen una maquina mas robusta y de gran seguridad en l'utilización. La Trituradora esta construida segun las Normativas Europeas.
Disponibile con pick-up recogedor hidráulico.

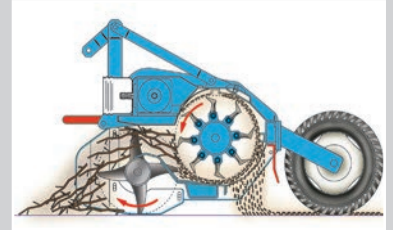




RUOTE STERZANTI O RULLO.
Steering wheels or roller.
Ruedas semigratorias o rodillo.



MAZZA: legna.
HAMMER: wood.
MARTILLO: madera.



Caratteristiche tecniche Technical specifications Características técnicas		TRP 95	TRP120	TRP 145	TRP 175
	Larghezza di lavoro Working width Anchura de trabajo	mm 956	1200	1450	1730
	Larghezza massima della testata Overall width of the cutting head Anchura máxima del cajón de trituración	mm 1190	1461	1711	1991
Numero giri presa di forza PTO transmission speed Frecuencia de rotación t.d.f.		rpm 540	540	540	540
	Potenza trattore compresa tra Tractor power requirement ranging from Potencia tractor incluida entre	CV 60 - 120	70 - 120	80 - 120	90 - 120
		kW 44 - 88	51 - 88	59 - 88	66 - 88
	Numero di coltelli Number of knives Número de cuchillas	06 12	16	20	64
Peso - Weight - Peso		kg 625	790	950	1075

Concessionario / dealer / distribuidor



40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39.051.88.14.44
Fax +39.051.88.27.03 - www.nobili.com - info@nobili.com